



Miro

Inovovaný radiátor Miro s otevřenými profily pro snadné zavěšení a nahřívání textilií. Zlepšením technologie výroby je radiátor osvobozený od stabilizačních výztuh. Má tak nyní opravdu čistý design, je elegantnější a zároveň praktičtější než dříve. Vybírat můžete z pravého nebo levého provedení v několika výškových a šířkových variantách. Miro je možné provozovat jako elektrický radiátor i jako topný prvek zapojený do centrální otopné soustavy. Tělesa dodáváme lakované v široké škále barev ze vzorníku ISAN s hladkou, metalickou nebo strukturovanou barvou.

Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

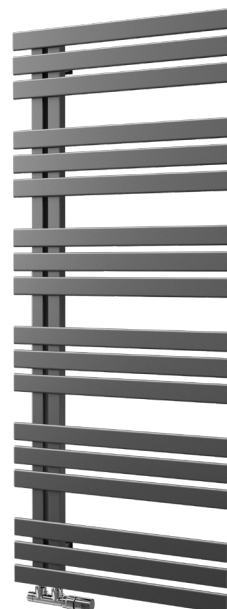

1.

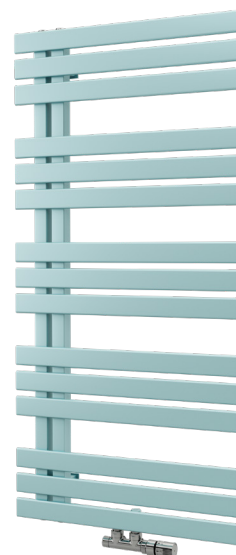

2.



1. Miro (připojení SK) - antracit S02 [61] / 2. Miro (připojení SM) - akvamarín S29 [23] / 3. Miro (připojení SK) - sněhové bílá RAL 9016 [01]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchyacení do prostoru

Miro (SK)

barva
708-1 500 (nárůst po 264)
NE
příplatek 30 %¹⁾
ANO (kód. DMIR, DMIL)*
STANDARD (kód. DMIR-levé i pravé provedení)
NE
NE
NE
NE


Miro (SM)

barva
708-1 500 (nárůst po 264)
NE
příplatek 30 %¹⁾
NE
NE
STANDARD (kód. DMIR, DMIL)
NE
NE
NE


Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení - levé provedení

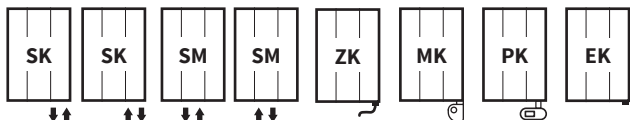

pravé provedení

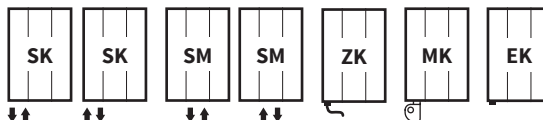

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru. / * příplatek str. 108-111

Miro / klasické připojení (SK)



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DMIR 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	400	50	245,51	✓
DMIR 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	400	50	262,79	✓
DMIR 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	500	400	50	299,96	✓
DMIR 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	400	50	311,27	✓
DMIR 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	600	50	342,65	✓
DMIR 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	700	600	50	350,49	✓
DMIR 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	700	600	50	364,79	✓
DMIR 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	800	50	375,82	✓

*Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro levé provedení je nutné změnit kód na DMIL.

Miro / středové připojení (SM)




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DMIR / DMIL 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	400	50	304,78	-
DMIR / DMIL 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	400	50	311,19	-
DMIR / DMIL 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	500	400	50	340,40	-
DMIR / DMIL 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	400	50	348,41	-
DMIR / DMIL 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	600	50	377,33	-
DMIR / DMIL 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	700	600	50	386,89	-
DMIR / DMIL 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	700	600	50	424,80	-
DMIR / DMIL 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	800	50	435,99	-

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Rozměrová řada

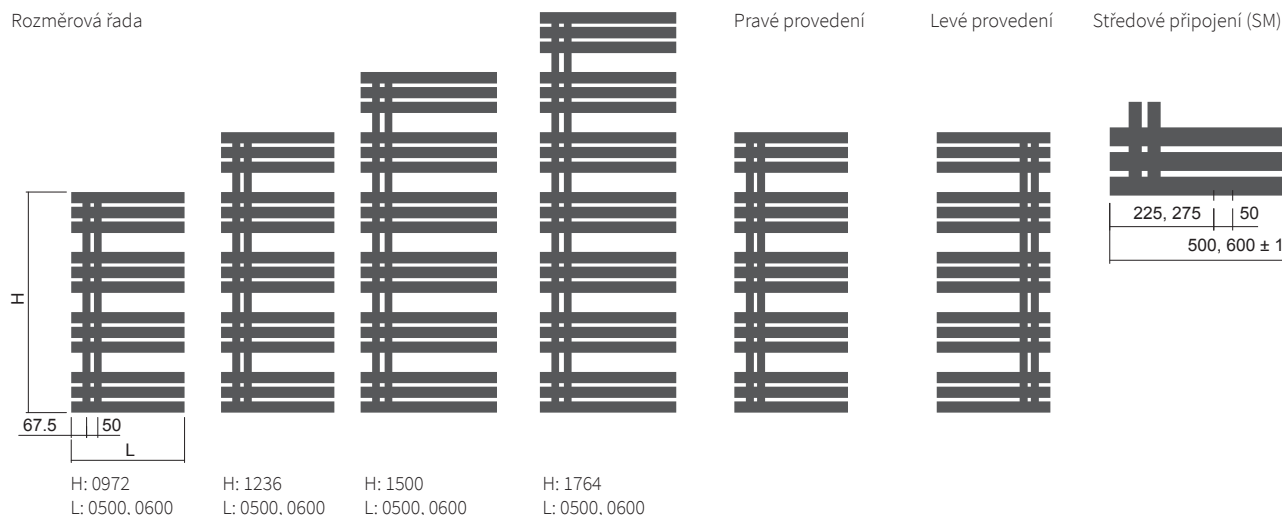


Uchycení

Klasické připojení (SK)




Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 58-68 90-100

Středové připojení (SM)



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 58-68 90-100



Miro se středovým připojením - ohnivá červecí RAL 3002