

Ikaria / Ikaria Radius / Ikaria Double

Čisté, oblé linie dvou typů otopných trubek v jednořadém, dvouřadém a rádiusovém provedení. Ideální kombinace elegance a funkčnosti.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek Ikaria, Ikaria Radius	14, 24, 36
Počet trubek Ikaria Double	28, 48, 72



1. Ikaria - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Ikaria Radius se středovým připojením - Antické zlato S36 [48] / 3. Ikaria Double - Slonová kost RAL 9001 [04] / 4. Ikaria elektro reg. Rio bílý - Sněhově bílá RAL 9016 [01]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru

Ikaria

barva
332-1 972 (nárůst po 40)
400-1 000 (nárůst po 10)
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str. 108-111)
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE
ANO (příplatek 600 Kč)

Ikaria Radius

barva
332-1 972 (nárůst po 40)
500, 600
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str. 108-111)
STANDARD
ANO (příplatek 600 Kč)
NE
NE


Ikaria Double

barva
332-1 972 (nárůst po 40)
400-1 000 (nárůst po 10)
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str. 108-111)
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE
ANO (příplatek 600 Kč)

Příslušenství

- Vzorník barev str. 115
- Připojovací sady str. 102
- Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Ikaria



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DIKA 0732 0500	48	6,1	2,7	1,187	337	300	400	464	3 514	✓
DIKA 0732 0600	48	7,0	3,2	1,187	389	400	400	564	3 617	✓
DIKA 1212 0500	48	10,3	4,7	1,187	573	600	600	464	4 899	✓
DIKA 1212 0600	48	11,8	5,4	1,187	663	700	600	564	5 074	✓
DIKA 1772 0500	48	15,4	7,0	1,187	855	900	800	464	6 800	✓
DIKA 1772 0600	48	17,7	8,1	1,187	989	1000	1000	564	7 095	✓

Cena chromového provedení na dotázání. Chromová povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %.

Ikaria Radius



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DIKR 0732 0500	89	6,1	2,8	1,235	349	300	400	446	3 971	✓
DIKR 0732 0600	102	7,0	3,2	1,235	400	400	400	546	4 377	✓
DIKR 1212 0500	89	10,4	4,7	1,235	593	600	600	446	5 141	✓
DIKR 1212 0600	102	12,0	5,5	1,235	682	700	600	546	5 508	✓
DIKR 1772 0500	89	15,5	7,1	1,235	878	900	800	446	7 051	✓
DIKR 1772 0600	102	17,9	8,2	1,235	1 018	1 000	1000	546	7 362	✓

Ikaria Double




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DIKD 0732 0600	68	12,4	5,7	1,141	591	600	600	564	5 526	✓
DIKD 1212 0600	68	21,2	9,7	1,141	955	1 000	1 000	564	8 216	✓
DIKD 1772 0600	68	31,8	14,6	1,141	1 429	1 200	1 200	564	11 576	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Ikaria/ Ikaria Radius

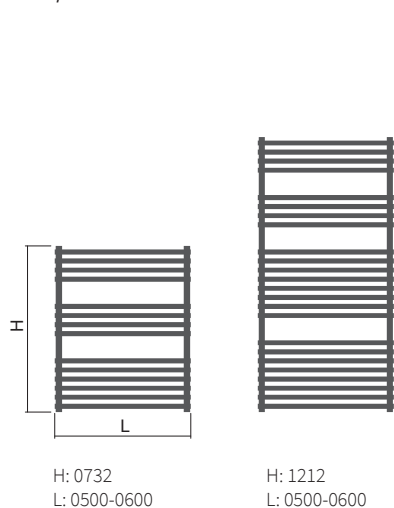


Ikaria Double

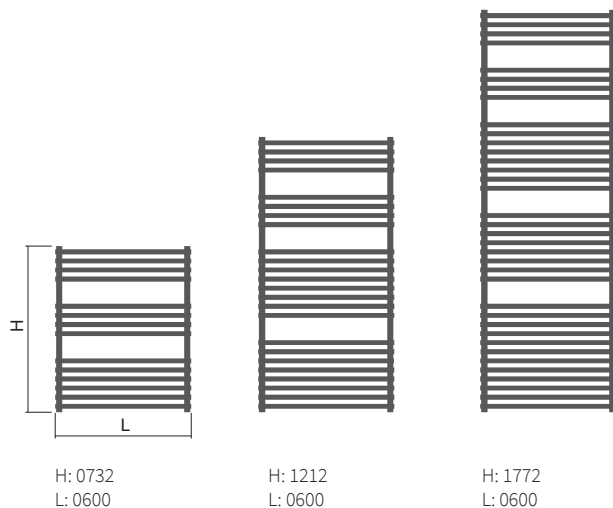


Uchycení

Ikaria




Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	50-60	85-95
Kovové držáky (Ostatní barvy)	45-55	80-90

Ikaria Radius

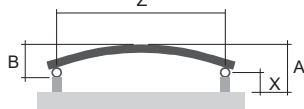

Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky (RAL 9016, ostatní barvy)	500	54-64	129-139
	600	62-72	142-152

Ikaria Double

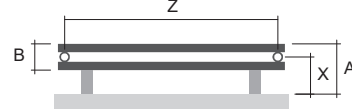

Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	98-108	133-143
Kovové držáky (Ostatní barvy)	93-103	128-138